

GABELTYPEN


Gabelzinke: U-Profil, Hohlprofil, massiv

Hohe Flexibilität und Effektivität - die verschiedenen Gabeltypen transportieren und heben mühelos unterschiedliche Arten von Paletten.

Die Gabeln lassen sich einfach und schnell an allen Logiflex-Modellen mit variablem Gabelträger anbauen. Die Gabeln lassen sich mühelos gegen die angebotenen Zubehör-Möglichkeiten austauschen.

Die große Auswahl an Zubehör bietet eine optimale Ausnutzung des Logiflex-Staplers, z.B. lassen sich an demselben Logiflex Dorn, Kranarm, Plattform, Rollen- oder Fasskipper anbauen.

Hohe Qualität wird durch ein erweitertes Testprogramm und durch Zusammenarbeit mit Fachleuten für Arbeitssicherheit und Gesundheit garantiert.



www.logitrans.com



Logitrans
lifting performance

LOGIFLEX

GABELTYPEN

Technische Spezifikationen

Drei Gabeltypen, die den unterschiedlichen Einsatzsituationen beim Kunden gerecht werden. Die Gabeltypen sind den zu lösenden Einsatzsituationen und den Paletten angepasst.

Gabelzinke U-Profil: Standardgabeln, die mit dem Logiflex geliefert werden.

Gabelzinke Hohlprofil: Schmale Gabeln, wenn die Einfahrbreite schmäler als die einer Euro-Palette ist.

Gabelzinke massiv: Standard bei einer Tragkraft von 1200 kg. Flache Gabeln, wenn die Höhe unter den zu hebenden Gütern niedrig ist.

Robuste Konstruktion garantiert lange Lebensdauer/niedrige Wartungskosten.



Fassgabeln - eine gute Alternative, wenn liegende Fässer zu heben und transportieren sind (nicht mit Schnellwechsel-System).



Die massiven Gabeln hier beim Recycling von elektronischen Komponenten.



Die Gabeln lassen sich an allen Logiflex-Modellen mit oder ohne Breitspurfahrwerk anbauen.




Gabelzinke U-Profil: Standardgabeln, die mit dem Logiflex geliefert werden.



Als Zubehör werden Dorn-, Plattform-, Rollen- und Fasskipper angeboten.


Variabler Gabelträger: 810 mm

Standardträger bei Geräten ohne Breitspurfahrwerk

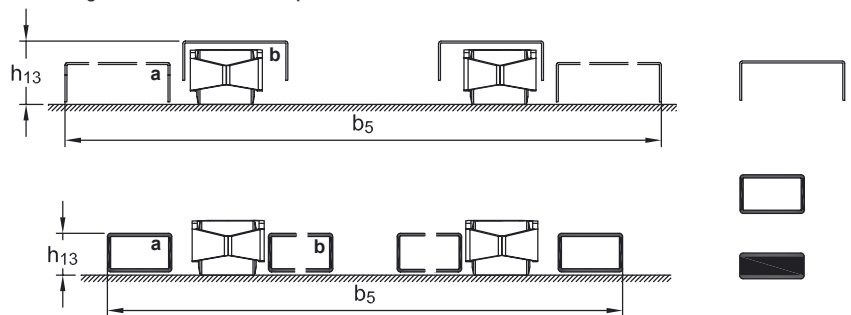

Variabler Gabelträger: 690 mm

Standardträger bei Geräten mit Breitspurfahrwerk

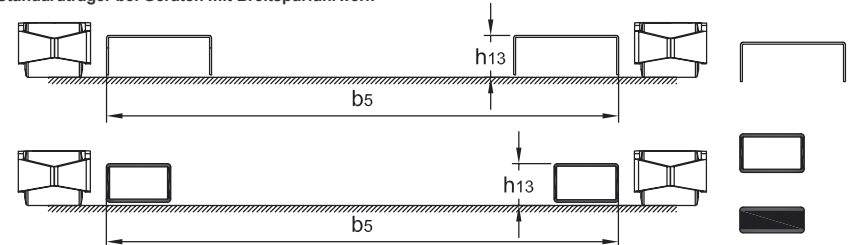

Produkt (Abmessungen in mm)	Gabelträger: 690 mm			Gabelträger: 810 mm		
	U-Profil	Hohlprofil	Massiv	U-Profil	Hohlprofil	Massiv
Radgröße	Ø85			Ø85		
Gabelbreite	b ₅	350-800	230-680	350-920	230-800	
Gabelbreite - a	b ₅			876-920	750-800	
Gabelbreite - b	b ₅			560	230-300	
Einfahrhöhe	h ₁₃	65	65	45		
Einfahrhöhe - a	h ₁₃			65	65	45
Einfahrhöhe - b	h ₁₃			90	65	45
Gabelmasse	163x61	100x60	100x40	163x61	100x60	100x40

Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Lösungen an.